

Uniones dobles H-H con asiento laberíntico

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes

código: **XUMHH**

INFORMACION GENERAL

Diseñadas para áreas Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500.

APLICACIONES

Diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas clasificadas.
Accesorio apto para simplificar el tendido en instalaciones bajo tubo.

PRESENTACION

Fabricación

Acero, con asiento laberíntico.

Terminación

Zincado electrolítico.

A pedido:

Galvanizado en caliente, por inmersión salvo áreas roscadas.

Tipo de Roscas:


(Ver tabla de códigos y dimensiones)

- 1/2" a 4" en N.P.T. (Rosca Cónica Americana)(cincado amarillo)

A pedido:

- 1/2" a 4" en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).

NOTA: Hasta 2" empalmes poligonales, en medidas superiores empalmes cilíndricos.

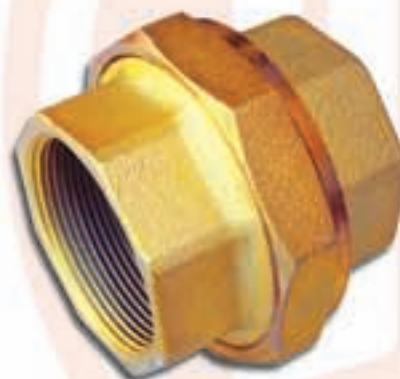


CÓDIGOS Y DIMENSIONES

Dimensiones (mm.)									
Rosca N.P.T.	Tamaño de rosca								
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A	45	49,5	54	63	65	74	93	95	106
e/c B	40	49	54,5	69	76,5	89	96	114	150
e/c C	24,5	31,5	38,5	49	55	68	83	96	127
Código	XUMHH 17	XUMHH 27	XUMHH 37	XUMHH 47	XUMHH 57	XUMHH 67	XUMHH 77	XUMHH 87	XUMHH 97
Peso unit. (kg)	0,14	0,24	0,30	0,55	0,63	0,98	1,65	1,90	4,00
Empaque mín. (unid.)	10	10	10	5	5	5	1	1	1
Peso emp. (kg)	1,4	2,4	3,0	2,8	3,25	4,83	-	-	-

Nota: hasta 2" empalmes poligonales (e/c C), en medidas superiores empalmes cilíndricos.

Dimensiones (mm.)									
Rosca B.S.P.T.	Tamaño de rosca								
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Código	XUMHH 13	XUMHH 23	XUMHH 33	XUMHH 43	XUMHH 53	XUMHH 63	XUMHH 73	XUMHH 83	XUMHH 93

Las dimensiones y pesos son aproximados y comunes a ambos tipos de roscas.

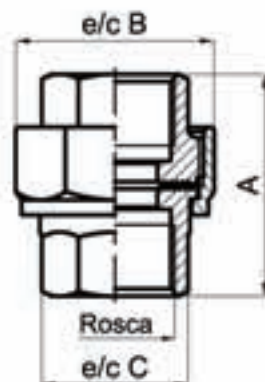

Ejemplo de pedido

XUMHH 67

2" N.P.T. (Tamaño y Tipo de rosca)

Unión doble H-H con asiento laberíntico