código: **EXBPE / EXBPE CR**

INFORMACION GENERAL

Aptas para áreas Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Aptas para áreas clasificadas como Ex d IIB + H2 T6, según IEC 79.0 y 79.1.
Grado de protección IP 54.

APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas clasificadas, para utilizar como:
- paradas de emergencia, en maquinas diversas.
- para dar señal de alerta de accidentes o siniestros.

Su botón tipo "golpe de puño" facilita su funcionamiento.
Su gran variedad de disposición de vías le permite adaptarse a las diversas necesidades de instalación.

PRESENTACION

Fabricación
Caja y tapa en aleación de aluminio, con casco a rosca y botonera tipo golpe de puño. Contactos 1 NA + 1 NC.
A pedido:
Con O' ring grado de protección IP 66 (Ver Fabricación a pedido de página EXGUA).
Con disposición de vías C (2 vías a 180º) y L (2 vías a 90º).

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura en poliéster horneable.

Tipo de Roscas: Ver disposición de vías.
- 1/2" y 3/4" en N.P.T. (Rosca Cónica Americana)

NOTA: Para caños de 1/2" y 3/4" B.S.P.T. pueden utilizarse botoneras de rosca N.P.T. aprovechando su compatibilidad funcional.

Código	Rosca N.P.T	Peso unit. (kg)	Empaque min. (unid.)
EXBPE-E 17	1/2"	0,75	1
EXBPE-E 27	3/4"		
EXBPE-E CR17	1/2"	0,85	
EXBPE-E CR27	3/4"		

Las dimensiones y pesos son aproximados.

Sin retención

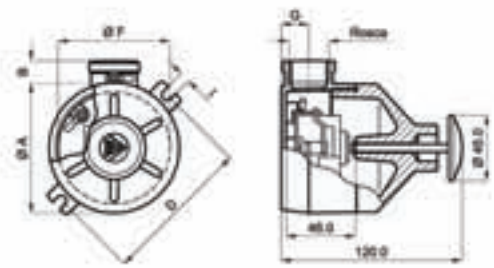

Con retención

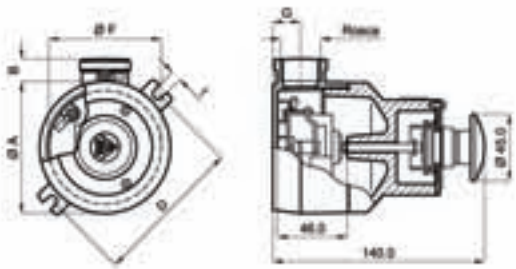

Nota: Cotas Ø A, B, D, I, Ø F y G, ver Códigos y Dimensiones EXGUA (Inyección).

Disposición de vías

Ejemplo de pedido

EXBPE - E 27
- 3/4" N.P.T. (Rosca)
- Disposición de Vías
- Botonera para parada de emergencia

EXBPE - E CR27
- Con retención de 3/4" N.P.T. (Rosca)
- Disposición de Vías
- Botonera para parada de emergencia

Serie EXBPE / EXBPE CR - Norma IEC 79.1

Clasif. Área	Ente certificador	Nº Certificado	Denom. Catálogo	Denom. Certificado
Ex d IIB + H2 T6	INTI CITEI	INTI-CITEI 99D044	EXBPE / EXBPE CR	XBPE / XBPE-CR
Ex d IIB	UL de ARGENTINA	05AR86A07	EXBPE / EXBPE CR	EXACI - EXBPE