código: **EXTC / EXF**

INFORMACION GENERAL

Aptos para áreas clasificadas como Ex d IIC T6, según IEC 79.0 y 79.1.

APLICACIONES

Diseñados para instalaciones eléctricas en áreas clasificadas.

PRESENTACION

TOMACORRIENTE

Fabricación
Carcaza en aleación de aluminio, base de policarbonato, espigas de bronce, interruptor rotativo a levas.
A pedido:
- Con O'ring grado de protección IP 66. Aptos para áreas clasificadas como Ex DIP A 21 T6 (apto para zona 21), según IEC 1241-1-1.

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido:
- EXTC 216 color azul.
- EXTC 332 color rojo.

A pedido: Pintura poliéster horneable.

Tipo de acceso
3/4" N.PT. (Rosca Cónica Americana)

FICHA

Fabricación
En aleación de aluminio las capsulas, ficha de policarbonato, espigas de bronce y enclavamiento mecánico.

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido:
- EXF 216 / EXF 216 F color azul.
- EXF 332 / EXF 332 F color rojo.

A pedido: Pintura poliéster horneable.

Tipo de acceso
- EXF 216 / 332: Para cable de diametro 15 mm.
- EXF 216 F / 332 F: Para caño flexible de 3/4" N.PT. (Rosca Cónica Americana)
- A pedido: -

Repuestos Disponibles
RIEXTC 216: Repuesto interior módulo EXTC 216.
RIEXTC 332: Repuesto interior módulo EXTC 332.

TOMACORRIENTE

Código	Nro. Polos	Voltaje (V)	Amperes (A)	Peso unit. (kg)	Empaque mín. (unid.)
EXTC 216	2 P + Tierra	220V	16A	2,90	1
EXTC 332	3 P + Tierra	380V	32A		

Las dimensiones y pesos son aproximados.

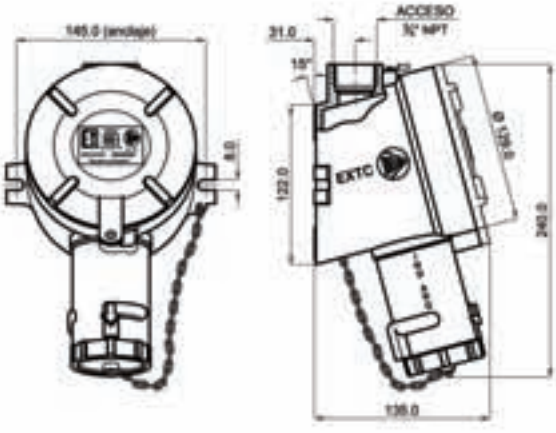

Posición del perno de Tierra (tomacorriente)

2 P + T

16A - 50/60 Hz

3 P + T

32A - 50/60 Hz

Ejemplo de pedido

EXTC 3 32

- 32 A (Amperes)
- 3 P + Tierra (Nro. de Polos)
- Tomacorriente

CODIGOS Y DIMENSIONES

FICHA

Código	Nro. Polos	Voltaje (V)	Amperes (A)	Peso unit. (kg)	Empaque mín. (unid.)
EXF 216	2 P + Tierra	220V	16A	0,40	1
EXF 332	3 P + Tierra	380V	32A		

Las dimensiones y pesos son aproximados.

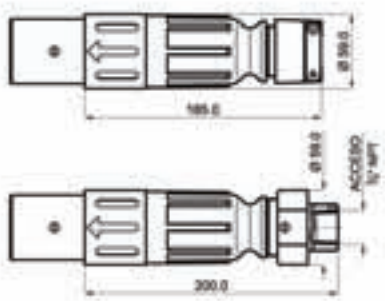

EXF 216 / 332
Ficha para sujetar cable

EXF 216 F / 332 F
Ficha con adaptador para caño flexible

Ejemplo de pedido

EXF 3 32

- 32 A (Amperes)
- 3 P + Tierra (Nro. de Polos)
- Ficha Tomacorriente

EXF 3 32 F

- Con adaptador para caño flexible
- 32 A (Amperes)
- 3 P + Tierra (Nro. de Polos)
- Ficha Tomacorriente

CONJUNTO TOMACORRIENTE Y FICHA

Dimensiones tomacorriente y ficha

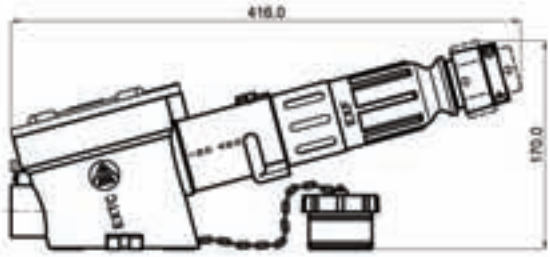

Punto de desconexión del perno fase

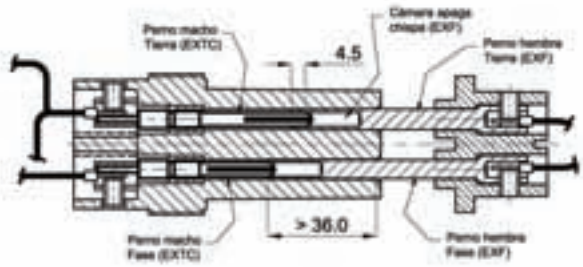

Serie EXTC / EXF - Norma IEC 79.1

Clasif. Área	Ente certificador	Nº Certificado	Denom. Catálogo	Denom. Certificado
Ex d IIB + H2 T6	INTI CITEI	INTI-CITEI 2005D287	EXTC / EXF	EXTC 216 / 332 y EXF 216 / 332

Serie EXTC / EXF - Norma IEC DIP 21

Clasif. Área	Ente certificador	Nº Certificado	Denom. Catálogo	Denom. Certificado	Observ
Ex DIP A 21 T6	INTI-CITEI	INTI-CITEI 2006DIP299	EXTC / EXF	EXTC 216 / 332 y EXF 216 / 332	Grado de protección IP 66